
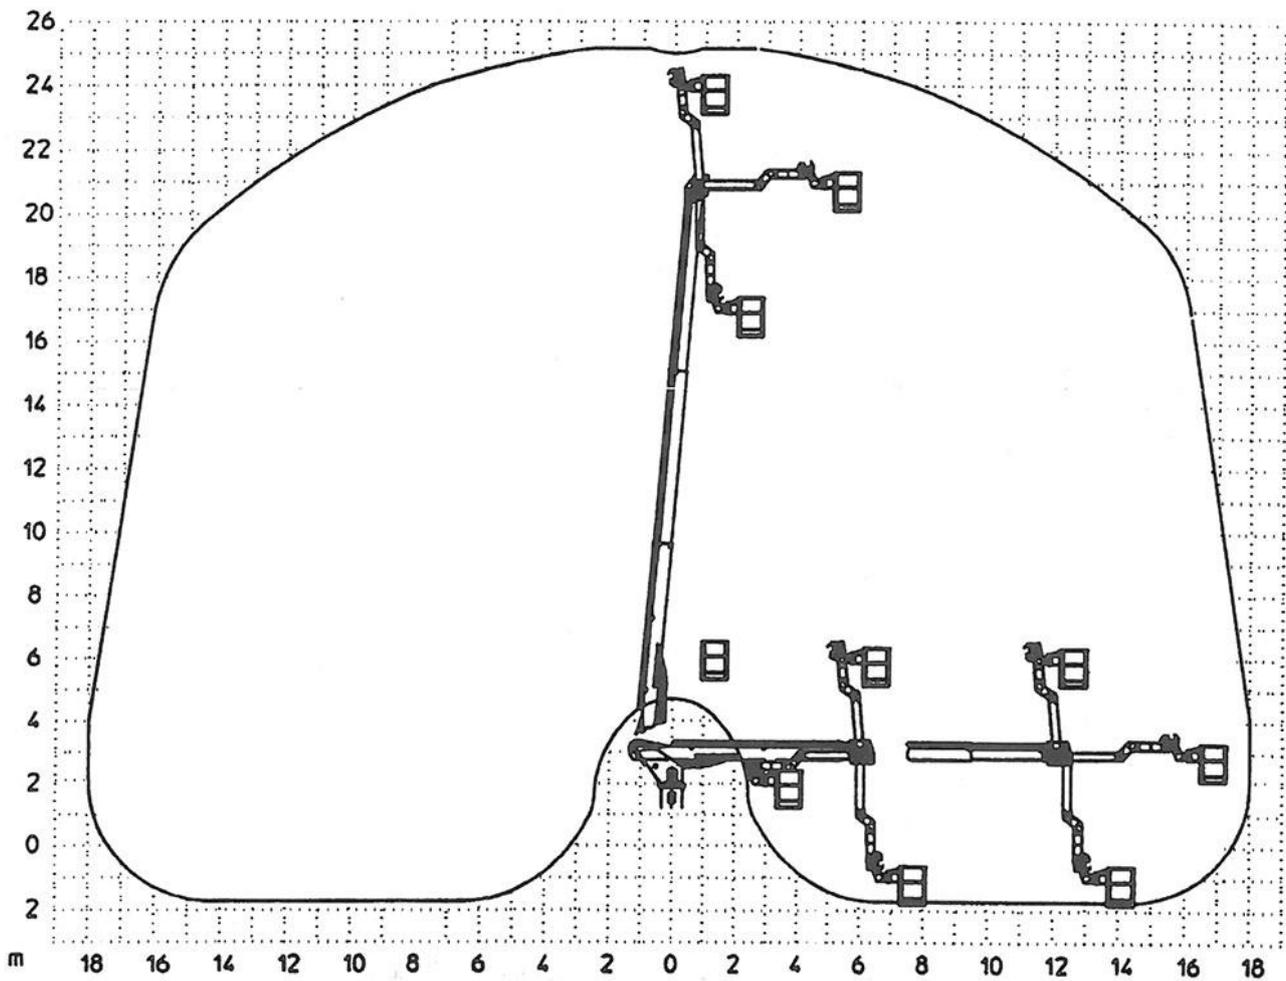


J 325.200 ALU

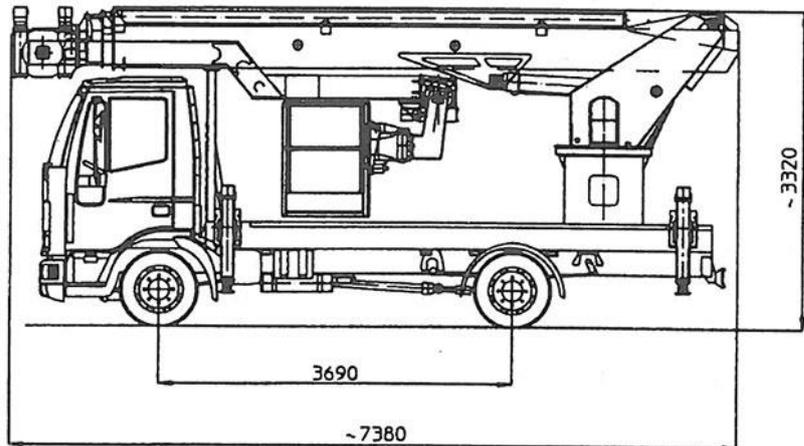

(D22560)

CARATTERISTICHE TECNICHE
**J 325.200 ALU versioni: DS
EF**

| | |
|-----------------------------------|--|
| BRACCIO | in lega d'alluminio con due sfili telescopici ad uscita simultanea + elemento terminale snodato e orientabile di 300° circa rispetto al braccio base |
| ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO | 25,00 m |
| SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO | Variabile in funzione del PTT del veicolo portante. Es. versione DS m 12,00 su veicolo con PTT 9,5 T versione DS m 16,00 su veicolo con PTT 15 T versione DS m 18,00 su veicolo con PTT 17 T versione EF m 15,80 su veicolo con PTT 8 T versione EF m 18,00 su veicolo con PTT 11,5 T |
| ROTAZIONE TORRETTA | 360° continui |
| CESTELLO | In profilato d'alluminio (a richiesta in vetroresina) |
| DIMENSIONI STANDARD | 180 x 80 x 110 cm (cestello in alluminio) 120 x 70 x 110 cm (cestello in vetroresina) |
| PORTATA | 200 Kg (2 persone + attrezzi) |
| COMANDI | Elettroidraulici proporzionali (DANFOSS) dal cestello e dalla torretta |
| ALIMENTAZIONE PRINCIPALE | Gruppo pompe/presa di forza applicato al cambio del veicolo |
| ALIMENTAZIONE D'EMERGENZA | Pompa a mano |
| LIMITATORE DI SBRACCIO | A doppia sicurezza con preavviso acustico |
| STABILIZZAZIONE | Versione DS: stabilizzatori a discesa diretta entro la sagoma del veicolo Versione EF: stabilizzatori a estensione laterale idraulica (scartamento massimo stabilizzatori 3900 mm) |
| TIPO D'INSTALLAZIONE | Posteriore |
| CARATTERISTICHE VEICOLO | |
| PTT MINIMO | Versione DS: 9,5 T Versione EF: 8 T |
| PASSO MINIMO | 3690 mm |

DOTAZIONE STANDARD

La MULTITEL J 325.200 ALU in esecuzione standard viene fornita installata sull'autoveicolo e completa di:

- comandi stabilizzatori indipendenti sia nella discesa che nella salita
- comando avviamento/arresto del motore dell'autoveicolo dal cestello
- cestello in alluminio, dimensioni 180x80x110 cm
- dispositivi di sicurezza e di consenso
- rotazione idraulica del cestello lungo il proprio asse verticale (90° + 90°)
- pianale in acciaio
- parafanghi posteriori
- collaudo IGMCTC

OPTIONALS*

- cestello in vetroresina dim. 120x70x110 cm
- lampeggiatore rotante sulla cabina
- spondine in alluminio per pianale; tipo fisso, altezza 200 mm
- blocco automatico rotazione a 180° per operare con estensione laterale parziale degli stabilizzatori; scartamento 3100 mm



*Per ulteriori optional consultare l'elenco completo "Supplementi ed accessori"

Le caratteristiche tecniche riportate sono indicative e potranno essere variate dalla OP PAGLIERO Spa senza alcun obbligo di preavviso

10/97 EDIZIONE PROVVISORIA

J 325.200 ALU